


Brugervejledning Kamstrup OMNIA® e-meter



SO LED'en blinker (gult) med en hastighed på 1000 blink pr. kWh importeret elektricitet.

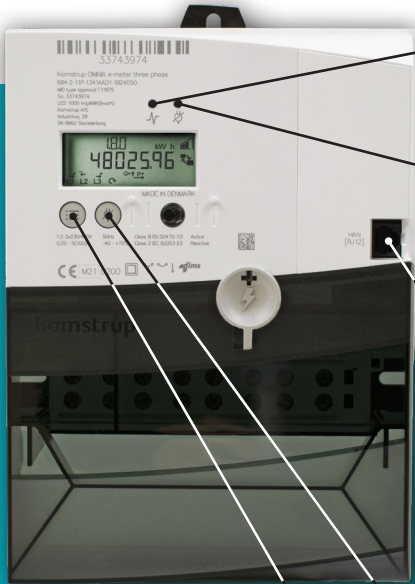

Bryderens LED blinker (rødt), når den interne bryder i måleren af afbrudt. For at oprette forbindelse igen, tryk og hold kontrolknappen nede i 3 sekunder. Hvis LED'en er konstant tændt, er den afbrudt af dit netselskab. Kontakt i så fald deres kundeservice.



Du kan tilslutte dit eget kompatible **smart-home-udstyr** direkte til HAN grænsefladen ved hjælp af et passende kabel.

HAN-grænsefladen er en envejs datakanal fra måleren til det udstyr, du tilslutter.

Dit netselskab skal aktivere grænsefladen, før du kan bruge dit smarthome-udstyr. Kontakt i så fald deres kundeservice.



På nogle målere er det muligt at trykke på **bryderknappen** og holde den nede i 3 sekunder for at afbryde strømforsyningen til hjemmet. Verificer ved at kigge på forsyningskontaktens LED.



Tryk på **menu-knappen** for at ændre visningen i displayet. Efter 2 minutter vender displayet automatisk tilbage til at vise [1.8.0] elektricitet importeret fra nettet. Nogle målere skifter mellem at vise [1.8.0] elektricitet importeret og [2.8.0] elektricitet eksporteret.

Sådan aflæser du dit elforbrug fra displayet

Værdien vist i displayet er identificeret ved en OBIS kode i øverste venstre hjørne.



Typiske eksempler:

- 1.8.0 er den elektricitet, der importeres fra elnettet [i kWh].
- 2.8.0 er den producerede elektricitet (f.eks. fra solpaneler).
- 1.7.0 er den elektriske effekt, der lige nu importeres fra elnettet [i kW].
- 2.7.0 er den producerede elektriske effekt, der lige nu eksporteres til elnettet [i kW].
- 3.8.0 og 4.8.0 er den såkaldte positive og negative reaktive energi i [kvarh]
- Et andet ciffer end '0' på tredje plads i OBIS koden indikerer, at den viste værdi repræsenterer en bestemt takst/tariff.